

RAMPICAR R 70 R 70 plus

D Prestazioni, robustezza e produttività che non temono confronti!

La versione PLUS, pur mantenendo le identiche dimensioni e capacità di carico del modello STANDARD, ha una maggiore potenza idraulica che permette l'azionamento di una vasta gamma di accessori.

La versione PLUS incorpora di serie:

- radiatore di raffreddamento circuito idraulico.
- distributore a tre leve.
- portata olio pari a 21 lt./min. a 180 bar per l'azionamento di accessori esterni.

Top level performance, strength and productivity!

The PLUS version whilst having exactly the same dimensions and loading capacity as the STANDARD model, has a greater hydraulic power which permits the operation of a vast range of external accessories.

The PLUS version features the following standard elements:

- hydraulic oil cooling radiator.
- a three-lever distributor.
- an oil capacity of 21 l.-min./5,55 gUS at 180 bar/2610 psi for operation of the external accessories.

Des performances, une robustesse et une productivité qui ne craignent pas la comparaison!

La version PLUS présente, tout en maintenant les dimensions et la capacité de charge du modèle STANDARD, une plus grande puissance hydraulique permettant l'actionnement d'une vaste gamme d'accessoires.

La version PLUS incorpore, de série:




- un radiateur de refroidissement du circuit hydraulique.
- un distributeur à trois leviers.
- un débit d'huile de 21 l./min. à 180 bars pour l'actionnement d'accessoires externes.

¡Prestaciones, robustez y productividad que no temen comparaciones!

La versión PLUS, aunque mantiene las dimensiones y capacidades de carga idénticas del modelo ESTÁNDAR, tiene una mayor potencia hidráulica que permite el accionamiento de una vasta gama de accesorios.

La versión PLUS tiene de serie:

- radiador de refrigeración circuito hidráulico.
- distribuidor de tres palancas.
- capacidad de aceite igual a 21 l./min. a 180 bar para el accionamiento de accesorios

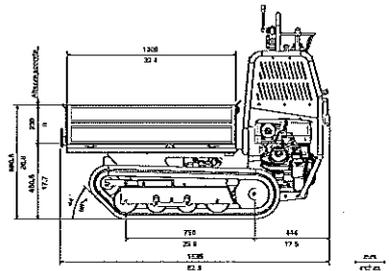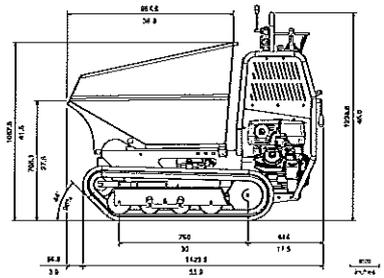

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

	R 70 STANDARD	R 70 PLUS
Portata utile max. a pieno carico Max working capacity at full load	650 kg 1433 lbs	650 kg 1433 lbs
Capacità di carico (con cassone tipo dumper) Loading capacity (with dumper type body)	mc. 0,28 74 gUS	mc. 0,28 74 gUS
Peso carro base Weight of base truck	380 kg 794 lbs	380 kg 838 lbs
Motore Eng'ne	HONDA GX 270 - 9 HP avviamento a strappo HONDA GX 270 - 9 HP recoil rope start	HONDA GX 390 - 13 HP avviamento elettrico HONDA GX 390 - 13 HP electric start
Pendenza superabile Covers slopes of up to	35° 77%	35° 77%
Trasmissione Drive	Idrostatica Hydrostatic	Idrostatica Hydrostatic
Velocità Range speed	Variabile da 0 a 4,5 km/h From 0 to 2,8 m/les/hour	Variabile da 0 a 4,5 km/h From 0 to 2,8 m/les/hour
Ribaltamento del cassone Body tilting	Idraulico Hydraulic	Idraulico Hydraulic
Comandi Controls	Mono joystick Mono joystick	Mono joystick Mono joystick
Dispositivo frenante Braking device	Idraulico al rilascio dei comandi, freno di stazionamento meccanico Hydraulic on control release along with a safety brake	Idraulico al rilascio dei comandi, freno di stazionamento meccanico Hydraulic on control release along with a safety brake
Portata ausiliaria olio Oil delivery for auxiliary accessories	-	21 lt./min. - 180 bar 6,5 gUS - 2610 psi
Raffreddamento circuito idraulico Hydraulic circuit cooling	-	Di serie Standard

Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate. • Further information available on request. The manufacturer reserves the right to modify the technical features here mentioned without prior notice. • De plus amples informations sont disponibles sur demande. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ci-dessus. • Disponemos de más información según demanda. El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas arriba indicadas.

ROTAIR®

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

VIA BERNEZZO, 67 - 12029 CARAGLIO (CN) ITALY
Tel.: +39 0171.619676 Fax: +39 0171.619677
www.rotairspa.com • info@rotairspa.com