


DSKZ2 (600KG)

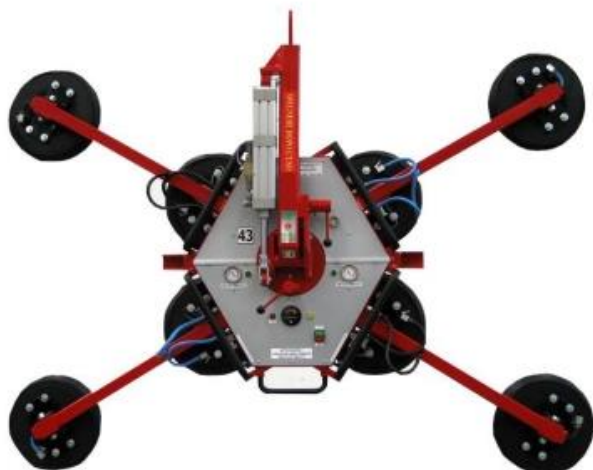

La **DSKZ2** manuale è adatta alla manipolazione di vetro, ceramica, acciaio e pannelli; grazie alle sue ridotte dimensioni è trasportabile anche nel baule della macchina, è dotata di carrello per un facile trasporto. L'attacco è regolabile in tre posizioni per un migliore bilanciamento.

CAMPO D'IMPIEGO	Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)
SISTEMA DI DEPRESSIONE	Doppio circuito, 2 pompe, 2 serbatoi
PROPRIETA' DEL MATERIALE (PADS)	impermeabile ai gas
TIPO DI PADS	Diametro: 330mm
CARATTERISTICA DEI PADS	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100°
NUMERO DI PADS	4 - 6 - 8
PORTATA MAX	4 PADS (300kg) 6 PADS (450Kg) 8 PADS (600kg)
PESO DEL SOLLEVATORE	70 kg (con carrello)
PROFONDITA' STRUTTURALE	220mm
POTENZA ASPIRANTE	1.5m ³ /h
VOLTAGGIO	POMPA: 12v da batteria ricaricabile

	CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz
ACCESSORI STANDARD	Carrellino per il trasporto, 4 estensioni con PADS (che aumentano la portata fino a 600kg)
DIMENSIONI	ALTEZZA: 800mm - 1300mm LARGHEZZA: 700mm-1850mm SPESSORE: 220mm