

## DSMH2 – TLS 1200-1500



La nuova DSMH2-TLS, ora è dotata di tutti i movimenti motorizzati.


DSMH2-TLS è un sollevatore, nella versione da 1200 kg, con sedici ventose adattabili (8 di base sul telaio) e venti ventose nella versione da 1500 kg; può essere dotata di estensioni su misura che aumentano la portata massima da 600kg a 1200kg oltre a dare stabilità a carichi molto lunghi. L'inclinazione del carico dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa è motorizzata idraulicamente, mentre la rotazione del carico di 360° è dotata di due motori elettrici a 12 Vdc.

DSMH2-TLS inoltre, è dotata di un comando a cavo, con base magnetica, per l'inclinazione/rotazione del carico e per la presa ed il rilascio del carico stesso.

Grande novità, il sistema di rilascio rapido. La ventosa è in grado di auto-generare un "soffio" per il rilascio rapido del vetro.

Viene fornita assieme ad un carrello per il trasporto che ne previene i danneggiamenti oltre ad assicurare la precisa messa in posizione quando inutilizzata.

Può essere dotata di radiocomando.

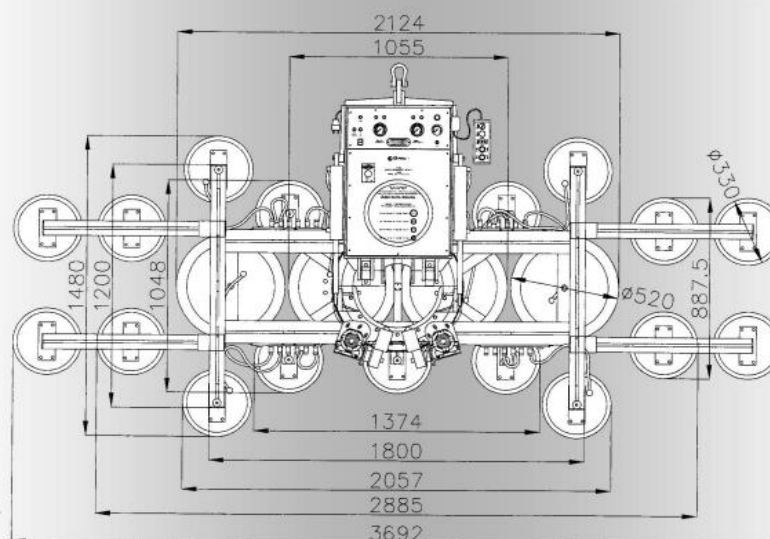

<b>CAMPO D'IMPIEGO</b>	Superfici lisce (vetro, pannelli, lastre di metallo, pannelli)
<b>PESO</b>	350 KG.
<b>POTERE ASPIRANTE</b>	2,5 m3/H
<b>PADS STANDARD</b>	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100° - Diametro pads: 330 mm
<b>NUMERO DI PADS</b>	8 -10 -12 -14
<b>PORTATA MAX</b>	12 PADS (900Kg) -14 PADS (1.050kg)- 16 PADS (1.200Kg) - 18 PADS (1.350kg) - 20 PADS (1.500Kg)
<b>POTENZA ASPIRANTE</b>	2,5 m3/h
<b>VOLTAGGIO</b>	Pompa aspirante e soffiante: 12v da batteria ricaricabile CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz integrato
<b>ACCESSORI STANDARD</b>	Carrellino per il trasporto e stoccaggio, 4 estensioni con PADS - 6 estensioni con pads, comando a cavo spiralato
<b>DIMENSIONI</b>	ALTEZZA: 1800 mm LARGHEZZA: da 1800 mm-3700 mm SPESSORE: 330mm
<b>ACCESSORI OPTIONAL</b>	Radiocomando Pads rettangolari per pannelli 600 mm x 160 mm